


Datasheet:
ATP20-345U(LTE)Reg

**ELETRONICA
CUSANO S.r.l.**

Schema di collegamento Ingressi e Uscite

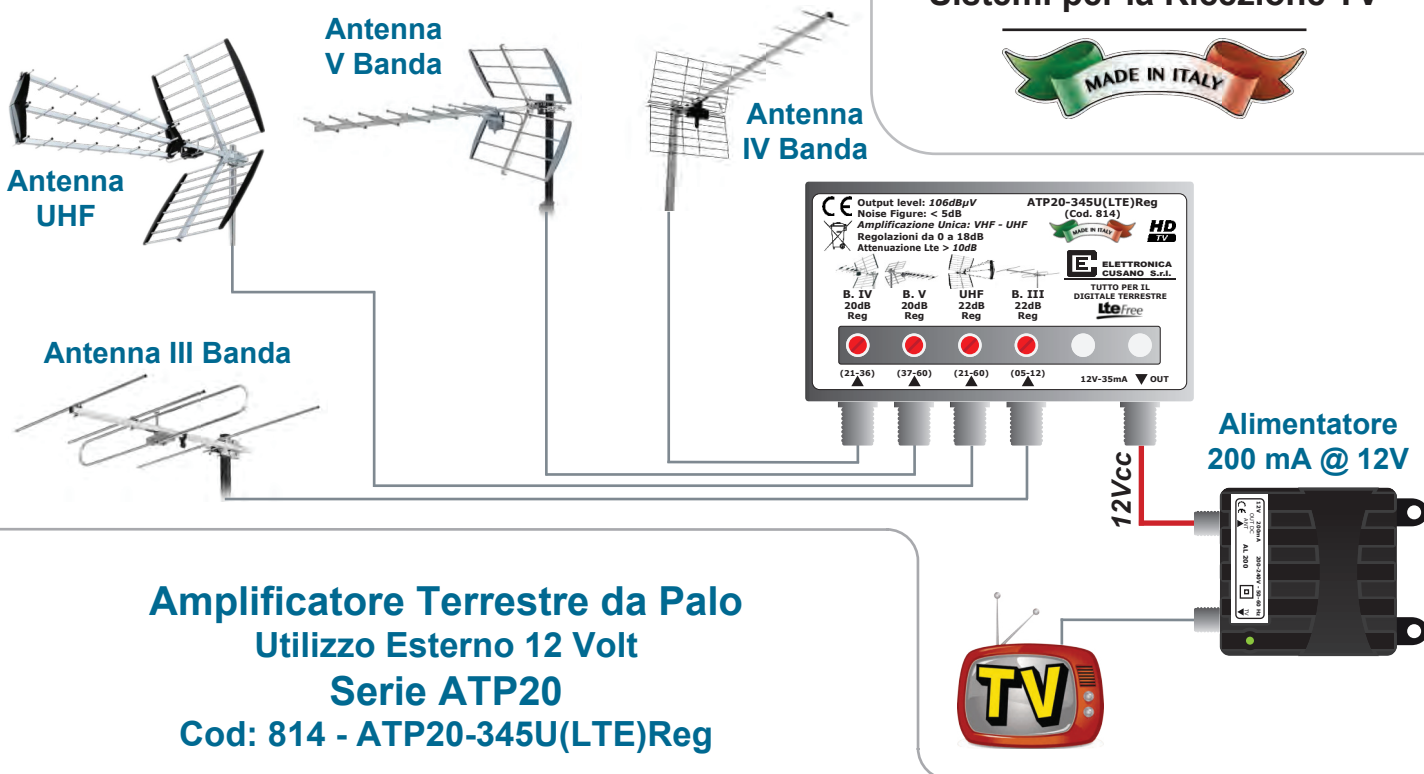


Codice	Modello	Ingressi	Regolazioni	Guadagno Ingressi	Rumore	Livello Uscita	Assorbimento
814	ATP20-345U(LTE)Reg	4	0 ... 18 dB	III (22dB) - IV (20dB) V (20dB)-UHF(22dB)	VHF UHF < 5dB	VHF UHF 112dBuV	35mA @ 12V

Gli amplificatori da palo della Serie ATP20, sono amplificatori per sistemi di ricezione Tv sia per Digitale Terrestre che per Analogico e possono essere utilizzati sia con segnali di "Media Intensità" grazie al loro guadagno di 20/22 dB con un livello di uscita di 106dBuV.

Il taglio del Filtro LTE integrato può essere personalizzato su espressa specifica del cliente in base alla frequenza e all'intensità del segnale Lte interferente.

Il fattore di rumore della Serie ATP20 è di circa 4/5 dB per via dell'amplificazione unica VHF - UHF mediante l'impiego di transistor di nuova generazione a basso fattore di rumore.

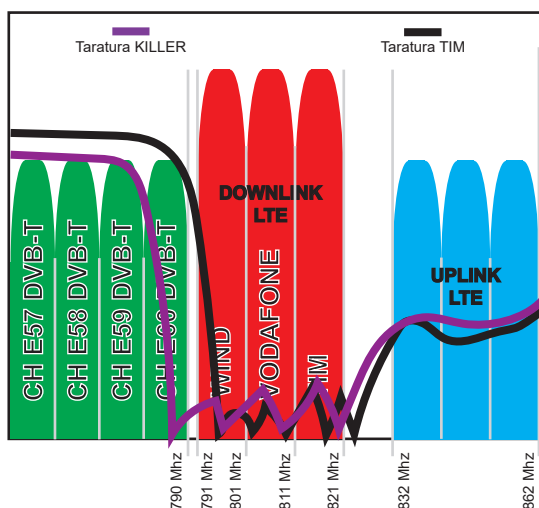

Caratteristiche Tecniche:

Contenitore schermato con connettore "F"
Amplificazione VHF - UHF a linea UNICA
Amplificazione su tutti gli Ingressi
Regolazione 0...18dB su tutti gli ingressi

LteFree

DVB-T
TERRESTRIAL

HD
TV

CE