


Datasheet: ATP10-Log(LTE)Reg


Schema di collegamento Ingressi e Uscite



Antenna
Log



Alimentatore
200 mA @ 12V




Amplificatore Terrestre da Palo Utilizzo Esterno 12 Volt Serie ATP10 Cod: 804 - ATP10-Log(LTE)Reg

Codice	Modello	Ingressi	Regolazioni	Guadagno Ingressi	Rumore	Livello Uscita	Assorbimento
804	ATP10-Log(LTE)Reg	1	0 ... 18 dB	LOG (14dB)	VHF UHF < 4dB	VHF UHF 102dBuV	20mA @ 12V

Gli amplificatori da palo della Serie ATP10, sono amplificatori per sistemi di ricezione Tv sia per Digitale Terrestre che per Analogico e possono essere utilizzati sia con segnali di "Buona Intensità" grazie al loro guadagno di 10/12 dB con un livello di uscita di 102dBuV.

Il taglio del Filtro LTE integrato può essere personalizzato su espressa specifica del cliente in base alla frequenza e all'intensità del segnale Lte interferente. Il fattore di rumore della Serie ATP10 è di circa 3/4 dB per via dell'amplificazione unica VHF - UHF.

L'impiego di transistor di nuova generazione a basso fattore di rumore permette di usare la Serie ATP10 come pre-amplificatori da palo.

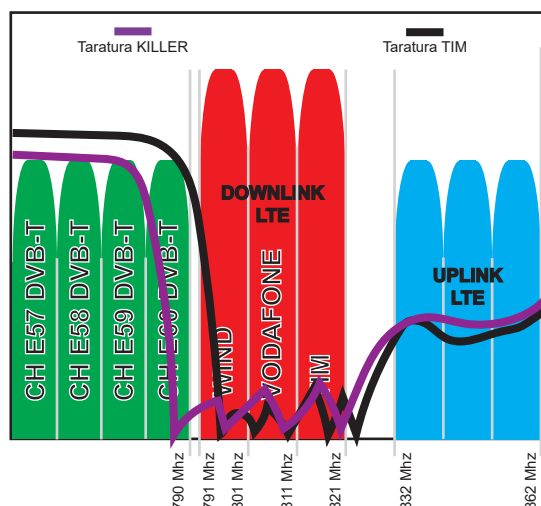

Caratteristiche Tecniche:

Contenitore schermato con connettore "F"
Amplificazione VHF - UHF a linea UNICA
Amplificazione su tutti gli Ingressi
Regolazione 0...18dB su tutti gli ingressi

lteFree

DVB-T
TERRESTRIAL

HD
TV

CE