

Centralino Terrestre da Palo Utilizzo Esterno 12 Volt Serie CPT25 Cod: 843 - CPT25-Log(LTE)Reg

Codice	Modello	Ingressi	Regolazioni	Guadagno Ingressi	Rumore	Livello Uscita	Assorbimento
843	CPT25-Log(LTE)Reg	1	0 ... 18 dB	III (26dB)+UHF (30dB)	VHF UHF < 5dB	VHF UHF 112dBuV	70mA @ 12V


Gli amplificatori da palo della Serie CPT25, sono amplificatori per sistemi di ricezione Tv sia per Digitale Terrestre che per Analogico e possono essere utilizzati sia con segnali "Buoni" che "Medio-Scarsi" grazie al loro elevato guadagno di 26/28 dB e al loro alto livello di uscita di 112dBuV. Il taglio del Filtro LTE integrato può essere personalizzato su espressa specifica del cliente in base alla frequenza e all'intensità del segnale Lte interferente.

Il fattore di rumore della Serie CPT25 è di circa 4/5 dB grazie dell'amplificazione separata VHF - UHF mediante l'impiego di transistor di nuovissima generazione a bassissimo fattore di rumore.



Caratteristiche Tecniche:

- Contenitore schermato con connettore "F"
- Amplificazione VHF - UHF a linea SEPARATA
- Amplificazione su tutti gli Ingressi
- Regolazione 0...18dB su tutti gli ingressi

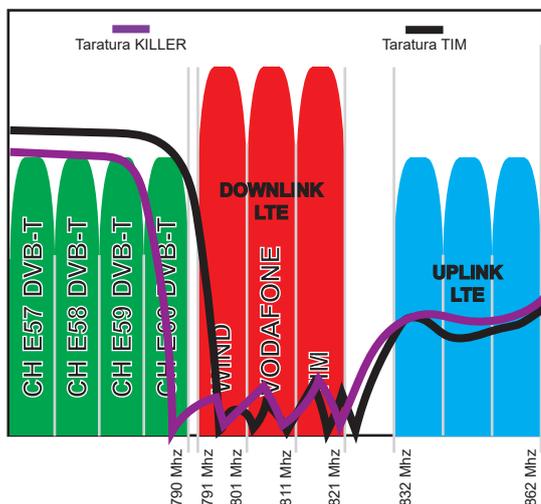

lteFree

DVB-T
TERRESTRIAL

HD
TV

CE