




Schema di collegamento Ingressi e Uscite

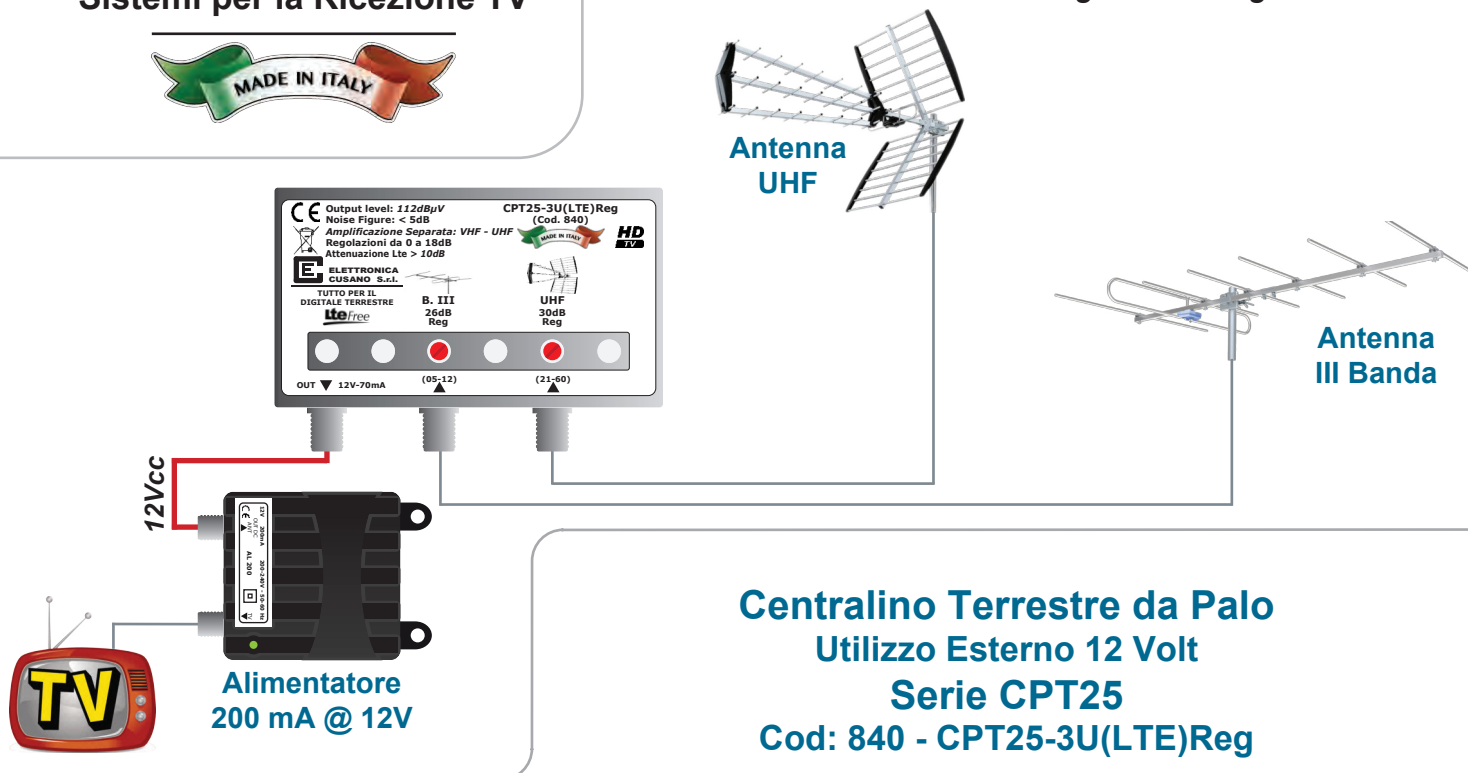

Codice	Modello	Ingressi	Regolazioni	Guadagno Ingressi	Rumore	Livello Uscita	Assorbimento
840	CPT25-3U(LTE)Reg	2	0 ... 18 dB	III (26dB) UHF(30dB)	VHF UHF < 5dB	VHF UHF 112dBuV	70mA @ 12V

Gli amplificatori da palo della Serie CPT25, sono amplificatori per sistemi di ricezione Tv sia per Digitale Terrestre che per Analogico e possono essere utilizzati sia con segnali "Buoni" che "Medio-Scarsi" grazie al loro elevato guadagno di 26/28 dB e al loro alto livello di uscita di 112dBuV.


Il taglio del Filtro LTE integrato può essere personalizzato su espressa specifica del cliente in base alla frequenza e all'intensità del segnale Lte interferente.

Il fattore di rumore della Serie CPT25 è di circa 4/5 dB grazie dell'amplificazione separata VHF - UHF mediante l'impiego di transistor di nuovissima generazione a bassissimo fattore di rumore.



Caratteristiche Tecniche:

Contenitore schermato con connettore "F"
Amplificazione VHF - UHF a linea SEPARATA
Amplificazione su tutti gli Ingressi
Regolazione 0...18dB su tutti gli ingressi

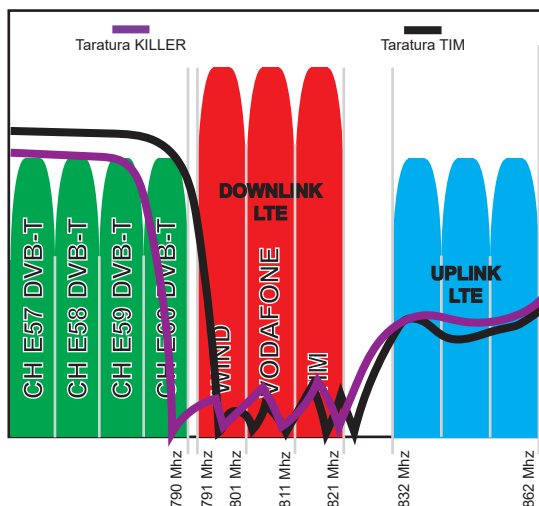

lteFree

DVB-T
TERRESTRIAL

HD
TV

