


Schema di collegamento Ingressi e Uscite

Sistemi per la Ricezione TV

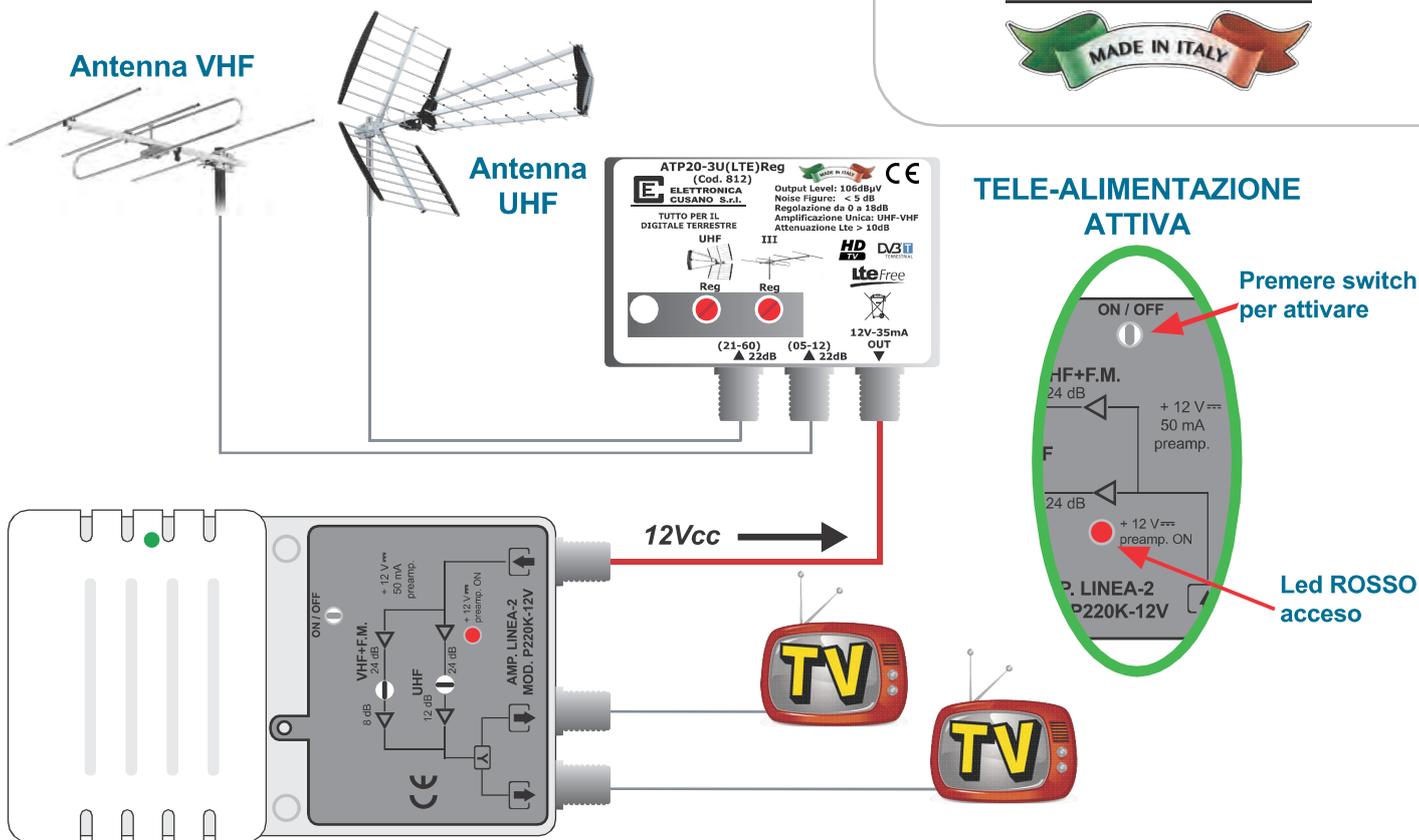

**Amplificatore di Linea per Digitale Terrestre  
Utilizzo Interno 220 VAC  
Serie LINEA  
Cod: 268 - P220K-12V**

**Tele-alimentazione**

Switch ON = Attiva  
Led Rosso = Acceso

Switch OFF = Disattiva  
Led Rosso = Spento

Codice	Modello	Uscite	Ingressi	Regolazioni	Guadagno Bande	Rumore	Livello Uscita	Tele-alimentazione
268	P220K-12V	2	1	0 ... 15 dB	VHF(24dB) UHF(24dB)	VHF   UHF < 5dB	VHF   UHF 112dBuV	MAX: 50mA @ 12V

Il modello P220K-12V, si differenzia da un normale amplificatore di linea, in quanto, possiede uno Switch (Pulsante) che permette di abilitare l'erogazione di una Tensione di 12 Vcc (Tele-alimentazione) verso un amplificatore posto a monte dell'impianto avente un massimo assorbimento di 50mA. L'utilizzo di questo amplificatore da interno combinato con l'installazione di un amplificatore da palo a basso fattore di rumore (Es: Serie CPT25) permette la realizzazione di impianti di ricezione anche di media grandezza.

**Caratteristiche Tecniche:**

Contenitore schermato con connettore "F"  
Amplificazione VHF - UHF a linea SEPARATA  
Amplificazione su tutti gli Ingressi  
Regolazioni a Bande separate 0...15dB  
Switch per Tele-alimentazione

