


Datasheet: ATP30-3U(LTE)Reg

Schema di collegamento Ingressi e Uscite

**ELETRONICA
CUSANO S.r.l.**

Sistemi per la Ricezione TV

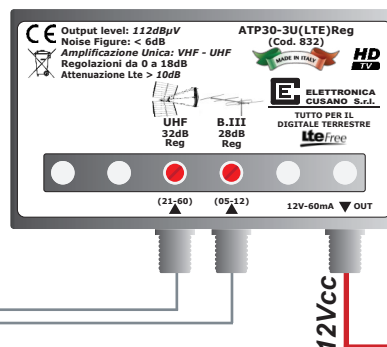

**Alimentatore
200 mA @ 12V**




Amplificatore Terrestre da Palo
Utilizzo Esterno 12 Volt
Serie ATP30
Cod: 832 - ATP30-3U(LTE)Reg

Codice	Modello	Ingressi	Regolazioni	Guadagno Ingressi	Rumore	Livello Uscita	Assorbimento
832	ATP30-3U(LTE)Reg	2	0 ... 18 dB	VHF(28dB) UHF(32dB)	VHF UHF < 6dB	VHF UHF 112dBuV	60mA @ 12V

Gli amplificatori da palo della Serie ATP30, sono amplificatori per sistemi di ricezione Tv sia per Digitale Terrestre che per Analogico e possono essere utilizzati sia con segnali "Scarsi" o "Medio-Scarsi" grazie al loro elevato guadagno di 30/32 dB e al loro alto livello di uscita di 112dBuV. Il taglio del Filtro LTE integrato può essere personalizzato su espressa specifica del cliente in base alla frequenza e all'intensità del segnale Lte interferente.

Il fattore di rumore della Serie ATP30 è di circa 5/6 dB per via dell'amplificazione unica VHF - UHF mediante l'impiego di transistor di nuova generazione a basso fattore di rumore.

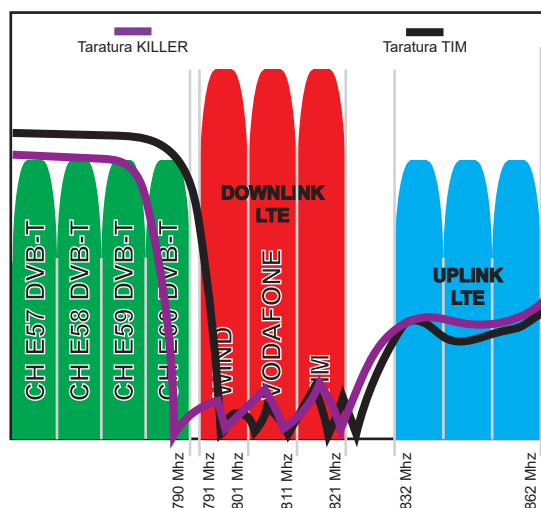

Caratteristiche Tecniche:

Contenitore schermato con connettore "F"
Amplificazione VHF - UHF a linea UNICA
Amplificazione su tutti gli Ingressi
Regolazione 0...18dB su tutti gli ingressi

lteFree

DVB-T
TERRESTRIAL

**HD
TV**

CE